



COMUNE DI PALERMO
 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
 D.LGS. 81/08 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
 sicurezza@comune.palermo.it
 Piazza Marina, 46/47 - Palazzo Galletti - 90133 Palermo
 Tel. 091.7406348 - Fax 091.7406369

Mercato Ortofrutticolo
 Via Montepellegrino - 90100 Palermo



**Aggiornamento del Documento di
 Valutazione dei Rischi**

per la sicurezza e la salute dei lavoratori e relative misure di
 prevenzione e protezione "Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n°106"

<i>Datore Lavoro</i>	<i>RSPP</i>	<i>Il Medico Competente</i>
Dott.ssa Maria Mandala	Ing. Salvatore Badagliacca	Dott. Roberto Rubino Dott. Michele Valenti
<i>Data</i>	<i>Consulenza Servizio Prevenzione e Protezione</i>	
11/11/2012	ASPP - Centinaro - Davi - Merlino	

Centinaro

Obiettivi e Scopi


Questo documento, è stato redatto al fine di valutare lo stato di avanzamento delle criticità emerse in sede di redazione del documento di valutazione dei rischi previste nel programma degli adempimenti allegato e procedere ad aggiornare l'organigramma aziendale sulla sicurezza, dell'unità produttiva denominata "Mercato Ortofrutticolo" individuando le nuove figure che sono subentrate dalla data del 11/11/2010 in cui è stato approvato il documento di valutazione dei rischi.

Si fa presente inoltre che all'interno dell'unità produttiva non sono state introdotte nuove attività lavorative e ne messi in esercizio nuovi macchinari tali da richiedere una rimodulazione della valutazione del rischio precedentemente effettuata.

Il nuovo Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha provveduto ad analizzare il documento di valutazione dei rischi presente nell'unità produttiva redatto in data Luglio 2010 e aggiornato con il presente documento che ne costituisce parte integrante ai sensi degli artt.17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ritenendolo conforme alle attività svolte.

Organigramma dell'Unità Produttiva

In maniera sintetica, mediante apposito diagramma a blocchi funzionali si presenta di seguito l'organigramma del Comune di Palermo, riferito al Settore Servizi alle Imprese e Sportello Unico AAPP, Unità Produttiva "Mercato Ortofrutticolo".

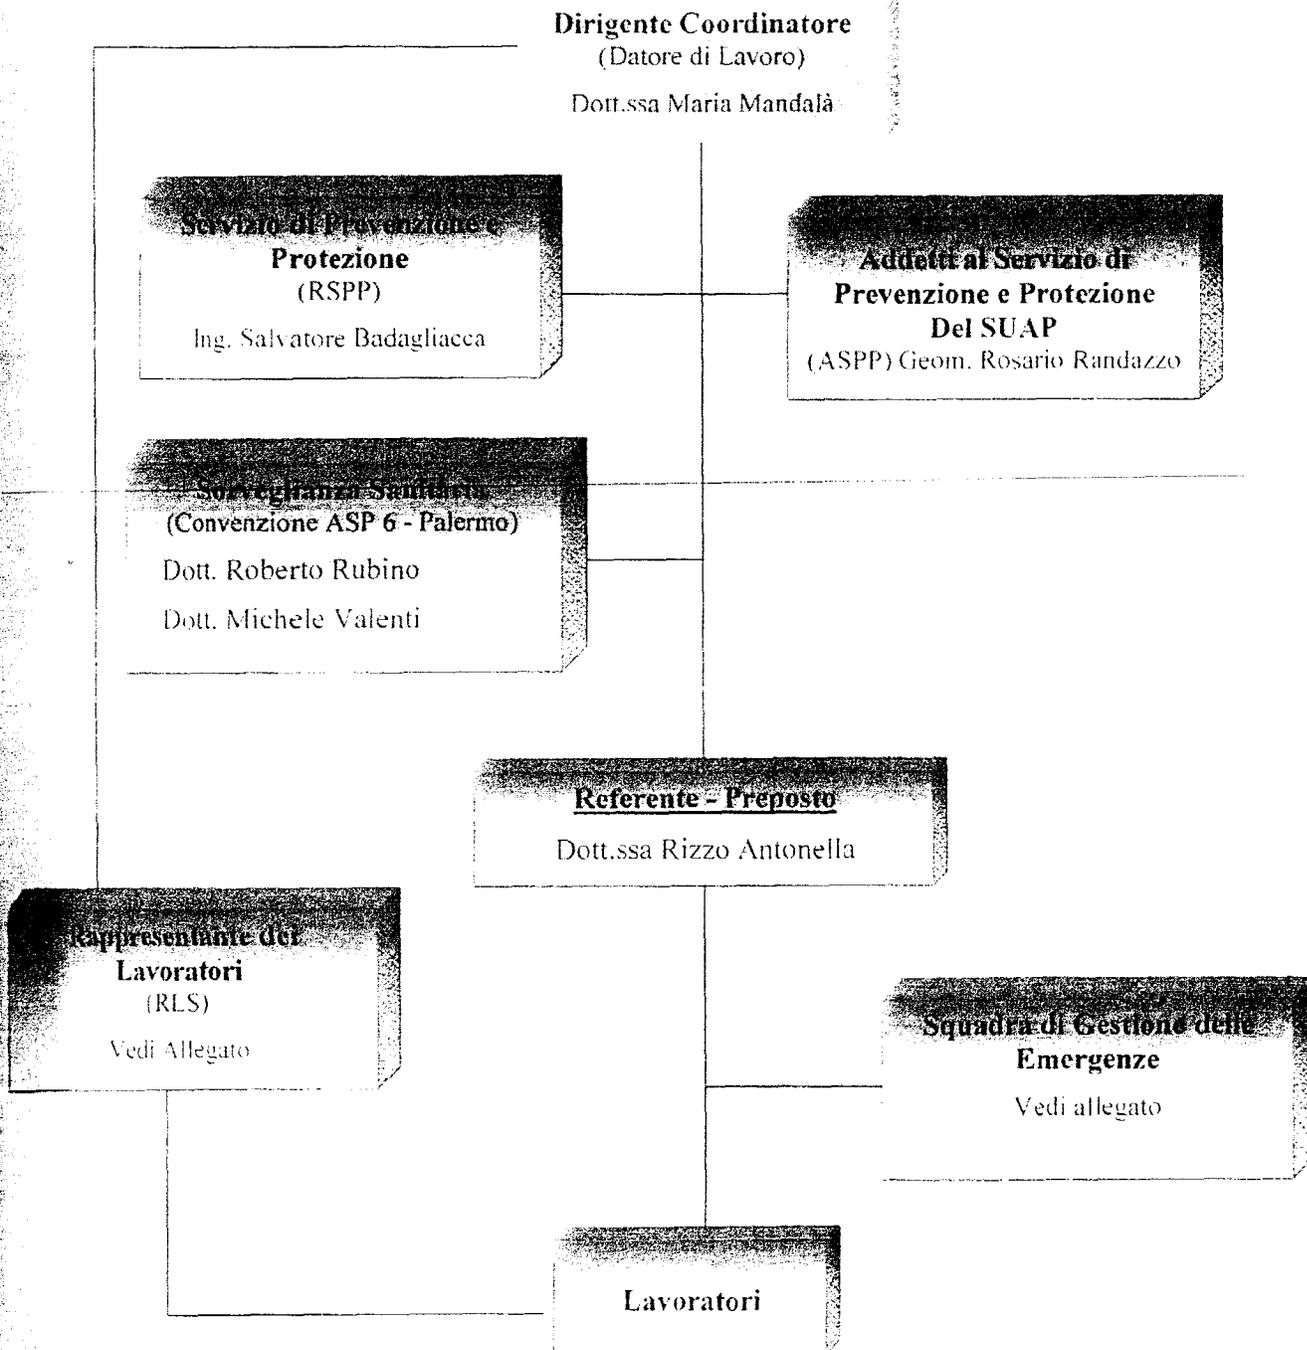

Inadempienze Edificio

Autorizzative - Strutturali - Impiantistiche

Le inadempienze sono a carico del Datore di Lavoro del Comune di Palermo

SCHEDE DI VALUTAZIONE				
Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
Mancata presentazione del verbale di riunione periodica	Informativa	0	Nel caso in cui tale documentazione non sia reperibile organizzare tempestivamente la riunione periodica.	EFFETTUATO
Attestati di avvenuta formazione delle squadre di emergenza e primo soccorso	Formazione	0	Richiedere presso gli uffici comunali competenti la trasmissione della documentazione. Nel caso in cui tale documentazione non sia reperibile organizzare tempestivamente le attività di informazione e formazione.	EFFETTUATO
Convenzione per la verifica periodica dei filtri delle pompe di calore.	Salubrità	0	Richiedere presso gli uffici comunali competenti la trasmissione della documentazione. Nel caso in cui tale documentazione non sia reperibile attivarsi tempestivamente per il rilascio.	EFFETTUATO
Denuncia dell'impianto di messa a terra presso gli organi competenti	Impianto elettrico	3	Non reperito in fase di sopralluogo. Occorre effettuare nel più breve tempo possibile la denuncia dell'impianto di messa a terra agli organi competenti.	UN MESE
Certificato di agibilità	Autorizzativa	2	Non reperito in fase di sopralluogo. Richiedere presso gli uffici comunali competenti la trasmissione della documentazione. Nel caso in cui tale documentazione non sia reperibile attivarsi tempestivamente per il rilascio con i settori istituzionalmente competenti.	
Alcune porzioni di intonaco della copertura dei capannoni e delle pensiline si presentano ammalorate e in fase di distacco	Caduta materiale d'alto	3	Occorre procedere ad una verifica delle parti ammalorate procedendo alla loro rimozione e successivo ripristino, ed inoltre occorre avviare un programma di manutenzione e di ripristino da estendere all'intera struttura.	UN MESE

SCHEDA DI VALUTAZIONE				
Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
I servizi igienici a servizio dei fruitori risultano fuori uso.	Igienico sanitario	3	Occorre effettuare il ripristino funzionale dei servizi igienici destinati per i fruitori del mercato al fine di ripristinare le idonee condizioni igienico ambientali.	IMMEDIATO
Nel locale w.c. dipendenti non è presente uno scaldacqua.	Igienico sanitario	2	Occorre procedere alla installazione di uno scaldacqua elettrico nel w.c. dipendenti	IMMEDIATO
Non risulta presente una convenzione con ditta specializzata per la verifica degli estintori.	Antincendio	0	Stipulare una convenzione per la verifica periodica degli estintori.	EFFETTUATO
Non risultano presenti dipendenti formati per le procedure di emergenza e primo soccorso.	Antincendio	3	Occorre effettuare l'individuazione, la formazione e la nomina di un numero adeguato di dipendenti per la composizione delle squadre di emergenza e primo soccorso.	EFFETTUATO in parte (su è proceduto ad effettuare ulteriori individuazioni di personale che è in attesa di formazione)
All'interno del locale caldaia è installata una canna fumaria in eternit, materiale utilizzato anche per le coperture di alcuni padiglioni.	Amianto	3	Misure di adeguamento: provvedere a effettuare il censimento e la valutazione del rischio amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994 e del D.Lgs 81/08 s.m.i. Sulla scorta di tale valutazione, il Comune potrà valutare se effettuare la bonifica / rimozione / incapsulamento del materiale stesso.	EFFETTUATO per i capannoni n°69 e 35. Mentre è in fase di avvio la procedura di bonifica dei restanti elementi di copertura presenti.

SCHEDA DI VALUTAZIONE				
Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
Alcuni locali dell'edificio sono sprovvisti di dispositivi di oscuramento.	Idoneità ambienti di lavoro	1	Occorre dotare tutti i locali, ove sono presenti postazioni di lavoro fisse, di dispositivi di oscuramento (tende o veneziane).	Mesi tre
Alcune scaffalature non sono ancorate alle pareti perimetrali	Caduta materiale dall'alto	1	Occorre ancorare le scaffalature presenti alle pareti perimetrali e collegarle anche tra di loro.	EFFETTUATO
I prodotti per le pulizie vengono stoccati insieme ad altri materiali	organizzativa	0	Occorre riporre i prodotti utilizzati per le pulizie dentro appositi armadietti.	EFFETTUATO
Alcuni prodotti infiammabili sono conservati in armadi contenente altro materiale.	Sicurezza conservazione materiali	0	Occorre collocare le sostanze facilmente infiammabili (alcol, ecc.), in appositi contenitori lontano da fonti di calore e di accensione.	EFFETTUATO
Non risulta presente una convenzione con ditta specializzata per la manutenzione e verifica dell'impianto elettrico.	Sicurezza elettrica	1	Occorre attuare una manutenzione periodica di tutto l'impianto elettrico e delle utenze, (eventuali cavi elettrici privi di protezione, eventuali scatole di derivazione aperte e placche copri interruttori mancanti, punti luce e plafoniere mancanti o da revisionare).	EFFETTUATO (l'impianto elettrico è stato affidato in manutenzione alla ditta AMG)
I vari quadri elettrici presenti risultano con lo sportello aperto e facilmente accessibili a tutti.	Sicurezza elettrica	1	Occorre mantenere chiusi a chiave gli sportelli dei quadri elettrici e far conservare le chiavi in una bacheca.	EFFETTUATO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
In alcune stanze sono presenti delle scatole di derivazione senza coperchio.	Sicurezza elettrica	0	Occorre collocare idonei coperchi di chiusura delle scatole di derivazione.	EFFETTUATO
In alcune stanze sono presenti delle prese mobili multiple (ciabatte) non fissate a parete e di cavi elettrici e telefonici non adeguatamente raccolti o canalizzati tali da costituire elemento di inciampo ed intralcio.	Sicurezza elettrica ed inciampo	1	Occorre limitare se è possibile l'uso di ciabatte, o in caso contrario procedere a fissarle alle pareti o agli arredi, ad almeno 30 cm da terra, e raggruppare i cavi elettrici e telefonici mediante apposite "spiraline" in materiale plastico.	EFFETTUATO
All'interno dell'unità produttiva è presente una sola cassetta di pronto soccorso, al primo piano, del fabbricato in cui sono ubicati gli uffici amministrativi, all'interno del bagno.	Emergenza pronto intervento	0	Occorre collocare un'altra cassetta di pronto soccorso nel locale portineria. Si ricorda di vigilare affinché la dotazione delle stesse venga sempre rinnovata alla scadenza dei prodotti e il contenuto sia conforme all'elenco (riportato nel DM 388/2003) ad essa allegato ed individuare una persona preposta al controllo periodico del contenuto. Inoltre, occorre installare idonea segnaletica per la segnalazione delle stesse.	EFFETTUATO

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
All'interno della struttura sono presenti degli estintori collocati in modo non conforme.	antincendio	0	Occorre posizionare gli estintori in posizione visibile oltre che facilmente accessibili, e dotarli di segnaletica di sicurezza procedendo alla regolare verifica semestrale con ditta specializzata.	EFFETTUATO
I due piani cantinati ubicati nel settore A e B versano in uno stato di abbandono e fatiscenza, anche dal punto di vista strutturale, e quindi inadeguati a svolgere una attività lavorativa. I solai dei piani suddetti sono puntellati, ed inaccessibili.	Strutturali	0	Occorre provvedere ad attuare un programma di ristrutturazione strutturale completa di tutti i solai del piano cantinato del settore A e B.	EFFETTUATO
All'interno dell'unità produttiva sono presenti dei cartelli di divieto di fumo in cui è assente l'indicazione del responsabile del controllo.	Organizzativa	0	Occorre indicare il nominativo del responsabile al controllo.	EFFETTUATO
I locali w.c. dell'unità produttiva non si presentano in buone condizioni igieniche.	Igienico sanitario	0	Occorre mantenere i servizi igienici in perfetto stato di efficienza, provvedendo giornalmente ad un'accurata attività di pulizia e di igienizzazione.	EFFETTUATO
L'impianto di illuminazione di emergenza all'interno dell'unità produttiva risulta insufficiente.	Sicurezza evacuazione	0	Occorre provvedere alla verifica periodica, della effettiva funzionalità, dell'impianto di illuminazione di emergenza al fine di garantire un livello di illuminamento minimo di 5 lux, e in caso adeguarlo.	EFFETTUATO

SCHEDA DI VALUTAZIONE				
Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
Presenza di elementi di arredo posizionati nei corridoi dell'unità produttiva	Evacuazione	1	Si ricorda che le vie d'uscita devono essere sempre sgombre di ostacoli che possano impedire un esodo agevole. Occorre controllare periodicamente che le porte di emergenza non siano chiuse a chiave. Non utilizzare le zone di passaggio come deposito temporaneo.	EFFETTUATO
Nell'unità produttiva le uscite di emergenza non sono tutte adeguatamente segnalate, inoltre, la segnaletica esistente disposta lungo le vie di esodo, è collocata in modo non razionalmente e in alcuni casi è insufficiente.	Sicurezza evacuazione	0	Occorre segnalare adeguatamente le uscite di emergenza e procedere alla disposizione razionale della cartellonistica esistente ed integrarla dove necessario.	EFFETTUATO
Il gancio per la chiusura automatica della porta di ingresso al locale, installato nella parte superiore dell'infisso, può procurare ferite se viene urtato	Urti	0	Occorre procedere alla rimozione.	EFFETTUATO
Le pareti del locale portineria versano in cattive condizioni sia al piano terra che al primo piano.	Igienico ambientali	2	Occorre procedere ad una sistemazione delle pareti del locale portineria tramite una ripresa dell'intonaco ammalorato e ad una successiva tinteggiatura sia al piano terra che al piano primo.	UN MESE

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Situazione pericolosa	Rischio	Criticità (P+G)	Intervento	Priorità di intervento
In molti uffici le postazioni VDI presenti non sono a norma per sedute e piani di lavoro non adeguati.	Adeguatezza di postazione di lavoro	1	Occorre dotare le postazioni di sedia con piano del sedile di forma anatomica e rivestito di un materiale permeabile (tessuto), schienale regolabile sia in inclinazione che in altezza e bloccabile nella posizione desiderata, dotata di rotelle (5) e di buona stabilità contro slittamenti e rovesciamenti. Il piano di lavoro deve invece avere superficie poco riflettente e dimensioni adeguate (minimo 90x120 cm), e altezza almeno 72 cm.	EFFETTUATO
L'impianto di alimentazione della sirena di emergenza risulta sprovvista di gruppo di continuità.	Emergenza evacuazione	2	Occorre dotare l'impianto di alimentazione della sirena di gruppo di continuità. In caso di emergenza dotare la squadra di emergenza di tromba portatile.	SEI MESI
L'area mercatale risulta sprovvista di pulsanti di chiamata di emergenza.	Emergenza evacuazione	2	Occorre dotare l'area mercatale di impianto di chiamata di emergenza.	SEI MESI